


- Rack 19"3U - 12 slots – 24 VDC
- Double alimentation avec commutation automatique sur la deuxième alimentation
- Fonction supervision et contrôle des alimentations en option

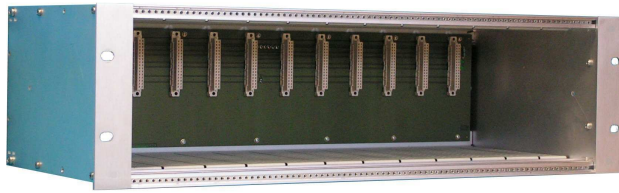

Vue de la face avant

### DESCRIPTION : Châssis alimentation 24 VDC

Les racks 19"3U **FCTM170 032-SU** permettent de recevoir et d'alimenter 12 modules de transmission IFOTEC, format cassette Europe 7 TE ou 6 modules en format cassette Europe 14 TE. Les différents modules s'insèrent en face avant du rack et l'alimentation et la mise en route du rack se font en face arrière. Les racks se fixent dans une baie 19 pouces.

Ces équipements sont parfaitement adaptés pour :

- **La centralisation de plusieurs modules de transmission dans une baie**

Ces systèmes permettent d'alimenter tous les modèles de cassettes Europe IFOTEC (émetteur, récepteur, multiplexeur...) pour tous types d'applications (transmission vidéo, data, audio...).

Sur demande, les racks **FCTM170 032-SU** peuvent recevoir des fonctions complémentaires sous forme de modules rackables additionnels :

- **Supervision**

Un module de supervision (1 slot) permettra sur réseaux Ethernet, le contrôle à distance des paramètres de fonctionnement des cassettes supervisées IFOTEC montées dans le rack. Il permettra également le contrôle de l'état des alimentations du châssis FCTS.

Cf. fiche technique ICD P04R 00S-VDI

- **Carte de supervision double alimentation**

Le contrôle de l'état des alimentations pourra être assuré par l'insertion dans le rack d'un jeu de contacts secs sous le format d'une carte (1 slot) avec face avant. Cette carte ne sera pas utilisée si un module de supervision ICDP est inséré dans le rack car celui-ci assure déjà la fonction de contrôle de l'état des alimentations.

Cf. réf. FCMM 040 00A-CSEC

### POINTS CLEFS

- Entrée 24 VDC
- 12 cassettes 7 TE intégrables avec entrées/sorties optiques en face avant.
- Options :
  - Interface de supervision
- MTBF > 100 000 Heures
- Lieu de production et S.A.V : Voiron (France)
- Garantie des produits : 3 ans

#### Contact :


IFOTEC – BP 247 – 38507 VOIRON

Tél : + 33 (0) 476 67 53 53


Fax : + 33 (0) 476 67 53 99

Site : [www.ifotec.com](http://www.ifotec.com)

E-Mail : [contact@ifotec.com](mailto:contact@ifotec.com)



Rack 19" 3U



Cassette Europe

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Gamme de tension d'entrée Puissance maxi	18 à 36 Volts DC 100 W
<b>Connectique</b>	
Connecteur secteur Longueur du cordon d'alimentation	base CE22 (cordon fourni) 2.5 m +/- 0.2 m
Option cassette de supervision : Contact d'alarme défaut alimentation	Bornier débrochable en face avant
<b>Mécanique</b>	
Dimensions : Chocs (EN 60062-2-27) Vibrations (EN 60062-2-27)	13.2 * 48.3 * 24 cm 15g, 11 ms, Semi sinus 10-150 Hz, 10 m/s <sup>2</sup> 20 cycles
<b>Environnement</b>	
Température en utilisation Température en stockage Humidité relative	-10 ; + 50°C - 35 ; + 85°C 0 à 85% (non condensé)

**TABLEAU DES REFERENCES :**

<b>Châssis 19"3U alimentation 24VDC</b>		
FCTM 170 032-SU	Deux alimentations continues en redondance	Alimentation continue 24VDC

*Dans le but d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles sans préavis.*