


- Rack 19"3U - 12 slots – 230 VAC
- Double alimentation avec commutation automatique sur la deuxième alimentation
- Fonction supervision et contrôle des alimentations en option



Vue de la face avant

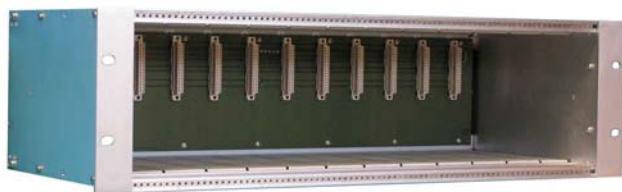

Vue de la face arrière

Photos non contractuelles

DESCRIPTION : Châssis double alimentation 230 VAC

Le rack 19"3U **FCTS170 022-SU** permet de recevoir et d'alimenter 12 modules de transmission IFOTEC, format cassette Europe 7 TE ou 6 modules en format cassette Europe 14 TE. Les différents modules s'insèrent en face avant du rack et l'alimentation et la mise en route du rack se font en face arrière. Le rack se fixe dans une baie 19 pouces.

Cet équipement est parfaitement adapté pour :

- **La sécurisation d'un réseau grâce à la commutation automatique sur la deuxième alimentation.**

Ces systèmes permettent d'alimenter tous les modèles de cassettes Europe IFOTEC (émetteur, récepteur, multiplexeur...) pour tous types d'applications (transmission vidéo, data, audio...).

Sur demande, le rack **FCTS170 022-SU** peut recevoir des fonctions complémentaires sous forme de modules rackables additionnels :

Supervision

Un module de supervision (1 slot) permettra sur réseaux Ethernet, le contrôle à distance des paramètres de fonctionnement des cassettes supervisées IFOTEC montées dans le rack. Il permettra également le contrôle de l'état des alimentations du châssis FCTS.

Cf. fiche technique ICD P04R 00S-MV1

Carte de supervision double alimentation

Le contrôle de l'état des alimentations pourra être assuré par l'insertion dans le rack d'un jeu de contacts secs sous le format d'une carte (1 slot) avec face avant. Cette carte ne sera pas utilisée si un module de supervision ICDP est inséré dans le rack car celui-ci assure déjà la fonction de contrôle de l'état des alimentations.


Cf. réf. FCMM 040 00A-CSEC

POINTS CLEFS

- 2 alimentations
- Utilisation sur réseau 115 ou 230 VAC en redondance
- 12 cassettes 7 TE intégrables avec entrées/sorties optiques en face avant.
- Le remplacement d'une alimentation défectueuse est réalisé en face arrière; le rack 3 U doit être impérativement débranché lors du remplacement des alimentations.
- L'alimentation de remplacement peut être commandée sous la référence : MOD*ALIM*xxx
- Options :
 - Interface de supervision
 - Contrôle de l'état des alimentations
- MTBF > 100 000 Heures
- Lieu de production et S.A.V : Voiron (France)
- Garantie des produits : 3 ans

Contact :

IFOTEC – BP 247 – 38507 VOIRON
Tél : + 33 (0) 476 67 53 53
Fax : + 33 (0) 476 67 53 99
Site : www.ifotec.com
E-Mail : contact@ifotec.com

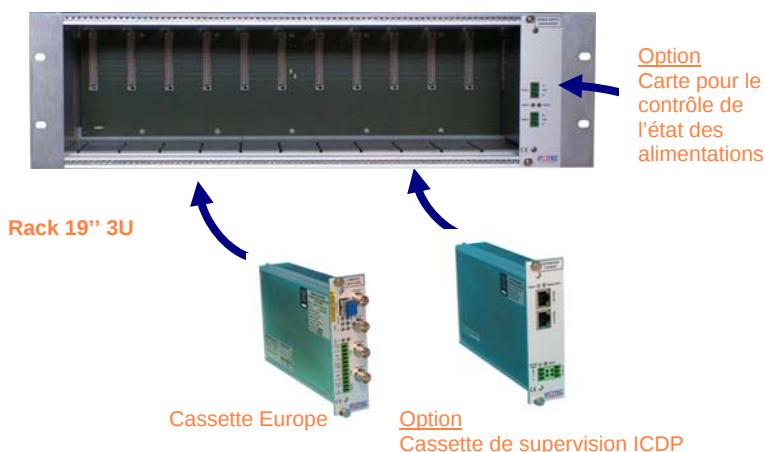

Caractéristiques techniques

Gamme de tension d'entrée	85 à 260 Volts AC
Fréquence	45 à 65 Hz
Puissance maxi	80 VA
Compatibilité électromagnétique	EN 50081-2, EN 50082-2
Conforme à la norme	EN 61000-3-2 Class A

Connectique

Connecteur secteur	2 x base CE22 (2 cordons fournis)
Longueur du cordon d'alimentation	2.5 m +/- 0.2 m
<u>Option cassette de supervision :</u> Contact d'alarme défaut alimentation (x2)	Bornier débrochable en face avant
<u>Option contrôle des alimentations :</u> Contact d'alarme défaut alimentation (x2)	Bornier débrochable en face avant

Mécanique

Dimensions :	13.2 * 48.3 * 24 cm
Chocs (EN 60062-2-27)	15g, 11 ms, Semi sinus
Vibrations (EN 60062-2-27)	10-150 Hz, 10 m/s ² 20 cycles

Environnement

Température en utilisation	-10 ; + 50°C
Température en stockage	- 35 ; + 85°C
Humidité relative	0 à 85% (non condensé)

Dans le but d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles sans préavis.